

DS-2DE2Q140MXLAV2-T/GL2/L/C08S20 (4mm) (XM)
AOV单摄4G球机



适用于小型商业、办公室等要求高清画质的场所，另外适用于无人值守的仓库、大厅、财务室、机房、车库等小范围场所


- 支持AOV功能，支持24小时轻存储，内置80 Wh电池，支持AOV模式下30天续航
- 最高分辨率可达2560 × 1440 @ 12.5 fps，在该分辨率下可输出实时图像
- 支持海康互联接入
- 内置4G SIM卡，支持LTE-TDD/LTE-FDD 4G无线网络传输，外置天线
- 支持柔光灯补光，照射距离最远可达30 m
- 1个内置麦克风，1个内置扬声器，支持双向语音对讲
- 支持MicroSD/MicroSDHC/MicroSDXC卡，最大512 GB
- 符合防尘防水设计，抗干扰能力强
- 内置电信+联通双SIM卡，根据信号情况，自动切换最佳运营商

规格参数

基础参数	
传感器类型	1/3" Progressive Scan CMOS
最低照度	彩色：0.005 Lux
镜头	
焦距	固定焦距
视场角	4 mm，水平视场角：78.8°，垂直视场角：42.3°，对角视场角：93.4°
最大光圈数	F1.6
补光	
补光灯类型	支持红外光、白光双补光，同时支持智能补光
补光灯距离	白光最远可达30 m，红外光最远可达30 m
防补光过曝	支持
红外波长范围	红外850 nm
云台	
预置点	300个
水平范围	电动调节-170°~170°
垂直范围	电动调节0°~80°
水平速度	4~40°/s
垂直速度	4~20°/s
视频	
最大分辨率	2560 × 1440
主码流帧率分辨率	50 Hz：12.5 fps（2560 × 1440，1920 × 1080，1280 × 720）
子码流帧率分辨率	不支持
视频压缩标准	主码流：H.265
视频压缩码率	32 Kbps~8 Mbps
H.265编码类型	Main Profile
音频	
音频压缩标准	G.711
音频压缩码率	64 Kbps（G.711）
音频采样率	8 kHz
环境噪声过滤	支持
移动通信参数	
无线制式	LTE-TDD/LTE-FDD
无线频段	LTE-TDD Band 34/38/39/40/41 LTE-FDD Band 1/3/5/8
SIM卡	内置电信、联通卡
图像	
图像增强	背光补偿，强光抑制，3D数字降噪
宽动态	数字宽动态
图像设置	亮度，白平衡，饱和度，对比度，锐度
接口	
音频	1个内置麦克风，1个内置扬声器
SD卡扩展	支持MicroSD/MicroSDHC/MicroSDXC卡，最大支持512 GB
复位	支持
事件	
普通事件	移动侦测（支持人形检测）


联动方式	上传中心，声音报警，上传SD卡，录像
一般规范	
工作温湿度	开启补光灯：-30 °C~40 °C，湿度小于95%（无凝结） 关闭补光灯：-30 °C~50 °C，湿度小于95%（无凝结）
存储温湿度	-30 °C~50 °C，湿度小于95%（无凝结）
使用环境说明	1、请勿将设备使用在振动或冲击环境下，如车载、动车、船舶、港口塔吊、大型采矿机械上等 2、请勿将设备使用在强腐蚀、强酸、高盐碱地区，如海上岛屿、海上平台、海上船舶、化工、熏蒸、海边（5 km以内）等特殊腐蚀环境 3、请勿将设备应用在强电磁干扰环境，如广播塔天线主发射方向、变电站合闸区、电网输电线近区、轨道受电弓、雷达、医用核磁共振、4G/5G/FM基站天线附近等强电磁干扰高频辐射环境 4、请勿将设备使用在极热、极冷、多尘或者长时间高湿度等环境下，参考工作温湿度要求
电流及功耗	摄像机供电接口：4芯 M8头 DC：12 V，0.75 A，最大功耗：9 W
材质	外壳塑料
尺寸	产品尺寸：110.8 × 145.5 × 226.7 mm 包装尺寸：185 × 145 × 198 mm
重量	净重：500 g 毛重：3200 g
电池	
续航时间	节能全时录像模式（检测间隔2s，按每天报警50次，预览10分钟计）：30天 全时录像模式（按每天报警50次，预览10分钟计）：3天
电池类型	锂电池组
电池电压	9 V~12.6 V
电池容量	80 Wh
充电限制电压	12.6 V
电池充电温度	-10 °C~45 °C
电池放电温度	-20 °C~50 °C
电池存储温度	1年：-20 ~ 25 °C ≤70% RH 3个月：-20 ~ 45 °C ≤70% RH 1个月：-20 ~ 60 °C ≤70% RH
认证	
防护	IP65，防大暴雨
太阳能供电参数	
太阳能组件类型	单晶硅
太阳能组件转换效率	>21%
太阳能组件功耗/电压/电流	18.6 W/11.97 V/1.55 A
太阳能板尺寸/重量	尺寸：314.9 × 353.7 × 104.9 mm 重量：930 ± 90 g
协议	
接口协议	萤石
系统	
其他功能	镜像

▪ 外形尺寸

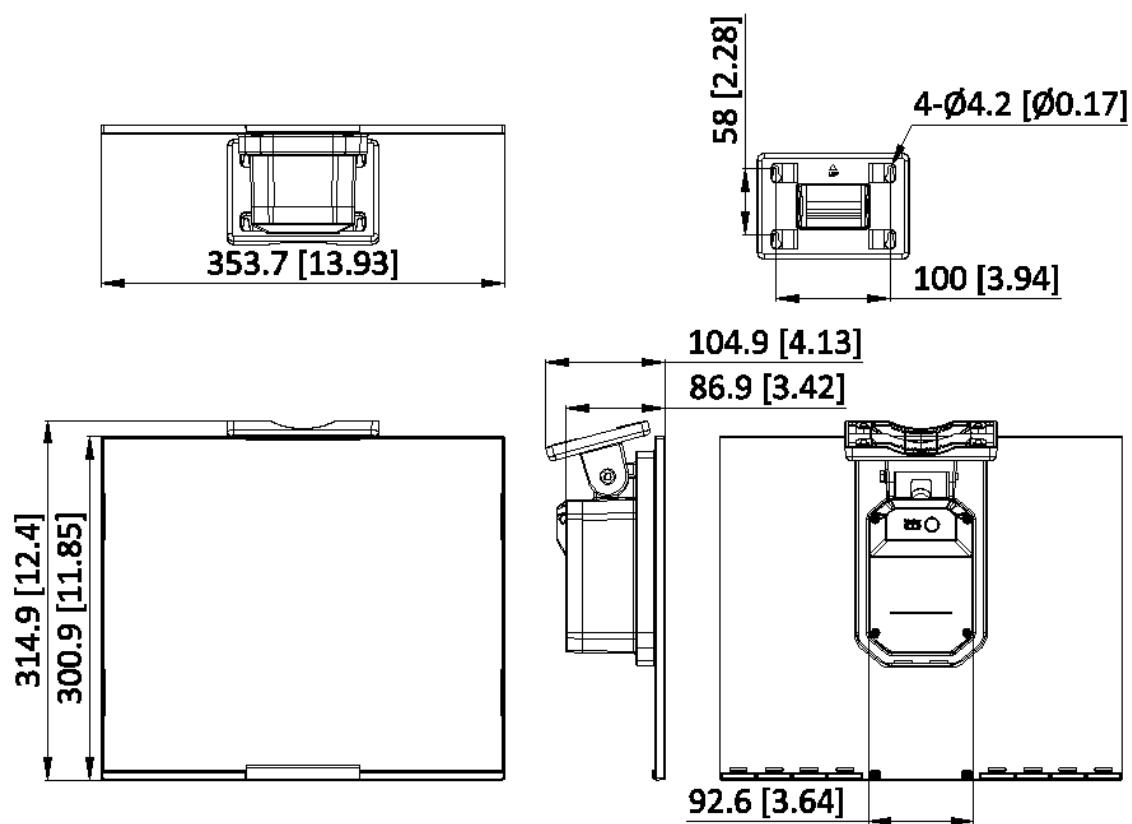

Unit:mm [inch]

SCALE	1:1
-------	-----

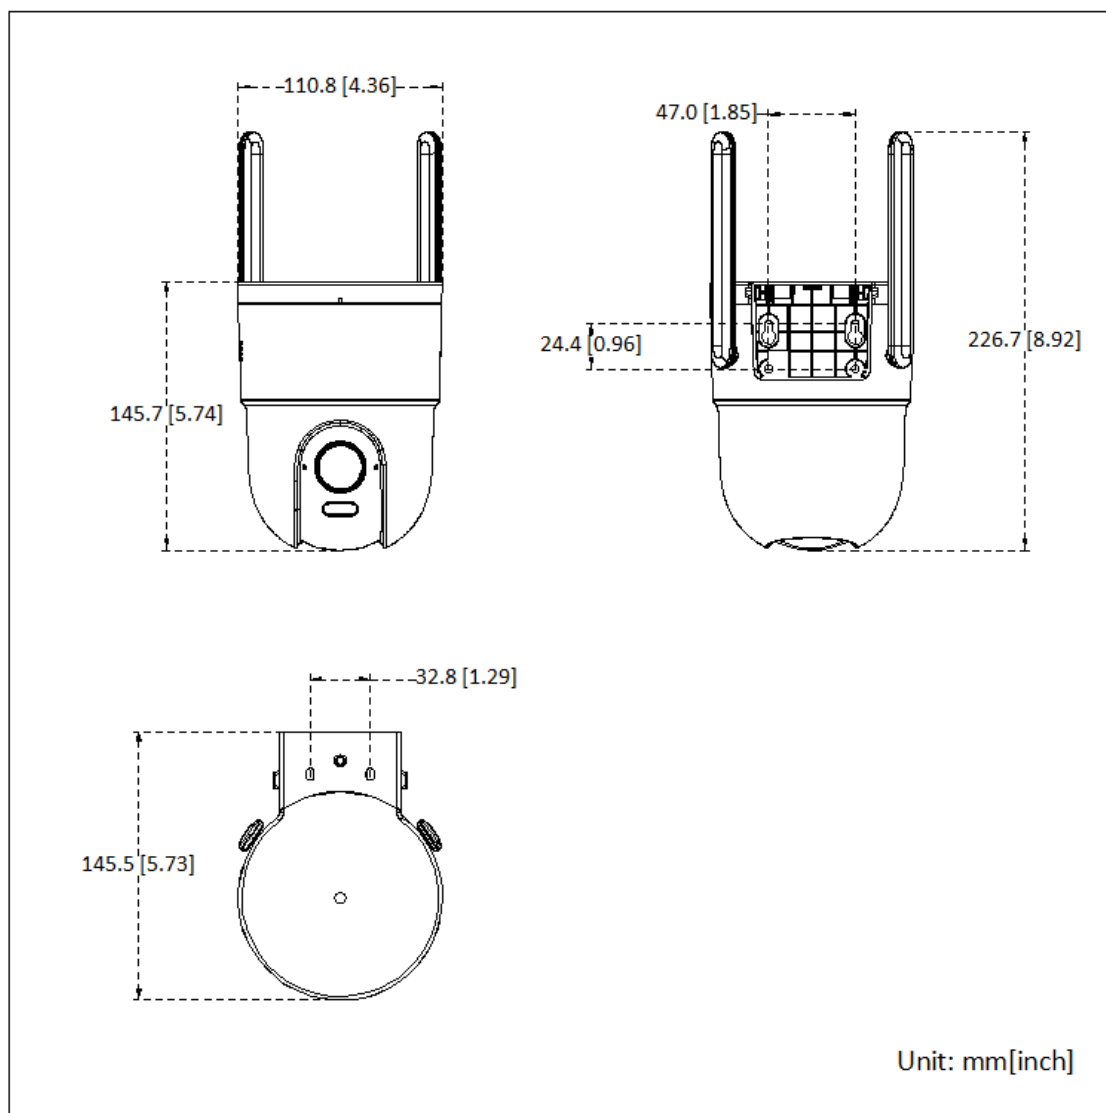

见远行更远

See Far, Go Further



online小程序



国内公众号



服务公众号



企业微信

杭州海康威视数字技术股份有限公司
HANGZHOU HIKVISION DIGITAL TECHNOLOGY CO., LTD.

海康威视官网 <https://www.hikvision.com/cn/>
海康威视合作伙伴平台 <https://partners.hikvision.com/>
服务热线 400-800-5998 (7*24小时)

©杭州海康威视数字技术股份有限公司。除非另有约定，我们不对本手册提供任何明示或默示的声明或保证。我们保留修改的权利，恕不另行通知。