

DS-2DE3Q144LY-T/GL2/L 双摄臻全彩4G球机



适用于小型商业、办公室等要求高清画质的场所，另外适用于无人值守的仓库、大厅、财务室、机房、车库等小范围场所。


- 全景路和细节路最高分辨率可达 $2560 \times 1440 @ 12.5 \text{ fps}$ ，在该分辨率下可输出实时图像
- 支持数字宽动态，背光补偿，强光抑制，3D数字降噪，适应不同环境
- 支持海康互联接入
- 内置4G SIM卡，支持LTE-TDD/LTE-FDD 4G无线网络传输，外置天线
- 支持白光补光，白光最远可达30 m
- 2个内置麦克风，1个内置扬声器，支持8m双向语音对讲
- 支持MicroSD/MicroSDHC/MicroSDXC卡，最大512 GB
- 支持球机跟踪功能
- 内置电信+联通双SIM卡，根据信号情况，自动切换最佳运营商

规格参数

基础参数	
传感器类型	全景路：1/1.8" Progressive Scan CMOS 细节路：1/1.8" Progressive Scan CMOS
最低照度	全景路：彩色：0.0005 Lux 细节路：彩色：0.0005 Lux
镜头	
焦距	固定焦距
视场角	全景路：4 mm，水平视场角：89°，垂直视场角：46°，对角视场角：107° 细节路：4 mm，水平视场角：89°，垂直视场角：46°，对角视场角：107°
最大光圈数	全景路：F1.0 细节路：F1.0
补光	
补光灯类型	支持白光补光
补光灯距离	白光最远可达30 m
防补光过曝	支持
波长范围	NA
云台	
预置点个数	300个
水平范围	全景路：手动调节0°~355° 细节路：电动调节0°~340°
垂直范围	全景路：不支持 细节路：电动调节0°~80°
水平速度	细节路：4~40°/s
垂直速度	细节路：4~20°/s
视频	
最大分辨率	2560 × 1440
主码流帧率分辨率	通道1：50 Hz：12.5 fps（2560 × 1440，1920 × 1080，1280 × 720） 通道2：50 Hz：12.5 fps（2560 × 1440，1920 × 1080，1280 × 720）
子码流帧率分辨率	通道1：50 Hz：12.5 fps（768 × 432） 通道2：50 Hz：12.5 fps（768 × 432）
视频压缩标准	主码流：H.265 子码流：H.265
视频压缩码率	32 Kbps~4 Mbps
H.265	Main Profile
音频	
音频压缩标准	G.711/AAC-LC
音频压缩码率	64 Kbps（G.711）/16~64 Kbps（AAC-LC）
音频采样率	16 kHz
环境噪声过滤	双mic降噪
网络	
支持协议	HTTP，ICMP，DNS，HTTPS，UPnP，NTP，TCP/IP，IPv4，DHCP，SSL/TLS，RTP，RTSP，UDP，IGMP，QoS
接口协议	ISAPI，海康SDK，GB/T28181-2022协议，ISUP5.0，开放型网络视频接口，萤石

移动通信参数	
无线制式	LTE-TDD/LTE-FDD
无线频段	LTE-TDD Band 34/38/39/40/41 LTE-FDD Band 1/3/5/8
SIM卡	内置电信、联通卡
图像	
图像增强	背光补偿, 强光抑制, 3D数字降噪
宽动态	120dB
图像设置	亮度, 白平衡, 饱和度, 对比度, 锐度
接口	
音频	2个内置麦克风, 1个内置扬声器
网络接口	RJ45网口, 自适应10 M/100 M网络数据
SD卡扩展	支持MicroSD/MicroSDHC/MicroSDXC卡, 最大支持512 G
事件	
普通事件	移动侦测 (支持人形检测和车形检测)
报警联动	上传中心, 声音报警
联动跟随	
Smart跟随	人形跟踪
一般规范	
工作温湿度	开启补光灯: -30 °C~40 °C, 湿度小于95% (无凝结) 关闭补光灯: -30 °C~50 °C, 湿度小于95% (无凝结)
存储温湿度	-30 °C~50 °C, 湿度小于95% (无凝结)
使用环境说明	1、请勿将设备使用在振动或冲击环境下, 如车载、动车、船舶、港口塔吊、大型采矿机械上等; 2、请勿将设备使用在强腐蚀、强酸、高盐碱地区, 如海上岛屿、海上平台、海上船舶、化工、熏蒸、海边 (5公里以内) 等特殊腐蚀环境; 3、请勿将设备应用在强电磁干扰环境, 如广播塔天线主发射方向、变电站合闸区、电网输电线近区、轨道受电弓、雷达、医用核磁共振、4G/5G/FM基站天线附近等强电磁干扰高频辐射环境; 4、请勿将设备使用在极热、极冷、多尘或者长时间高湿度等环境下, 参考工作温湿度要求;
通用功能	密码保护, 水印技术
电源	Ø5.5 mm圆口, DC: 12 V ± 25%, 1.5 A, 最大功耗: 18 W, 支持防反接保护 *需自行配备DC12 V, Ø5.5 mm圆口电源适配器
恢复出厂设置	支持
尺寸	产品尺寸: 145.4 mm × 148 mm × 110.8 mm 包装尺寸: 185 mm × 145 mm × 198 mm
重量	设备重量: 660 g 带包装重量: 840 g
认证	
防护	IP65, 防大暴雨
协议	
客户端	iVMS-4200, 海康互联

· 外形尺寸

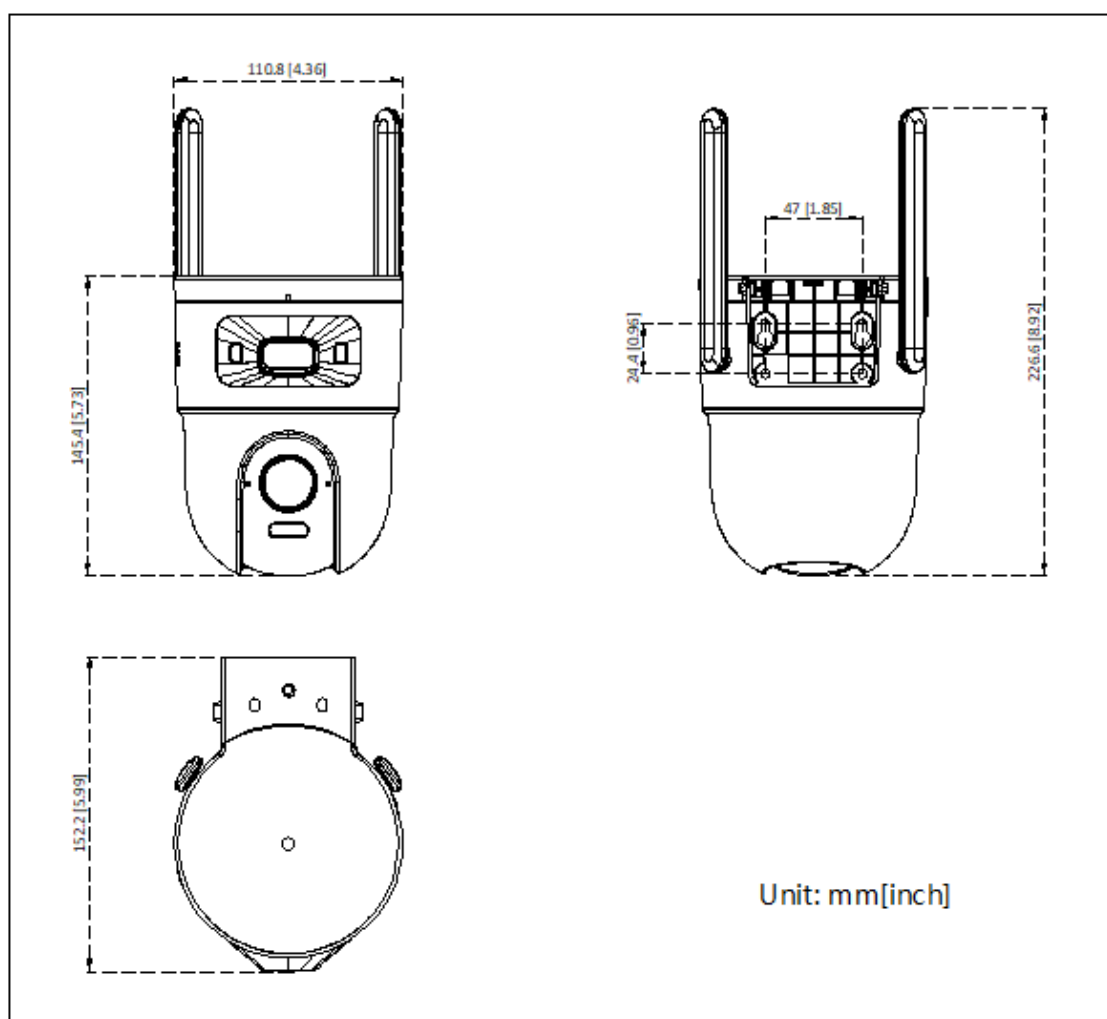

见远行更远

See Far, Go Further



online小程序



国内公众号



服务公众号



企业微信

杭州海康威视数字技术股份有限公司
HANGZHOU HIKVISION DIGITAL TECHNOLOGY CO., LTD.

海康威视官网 <https://www.hikvision.com/cn/>
海康威视合作伙伴平台 <https://partners.hikvision.com/>
服务热线 400-800-5998 (7*24小时)

©杭州海康威视数字技术股份有限公司。除非另有约定，我们不对本手册提供任何明示或默示的声明或保证。我们保留修改的权利，恕不另行通知。